



Basis-Serie

Ein- & Doppelstabmattenzäune | Tore | Zubehör

hadra – die Antwort auf Ihre Kundenwünsche

Als führender Fachgroßhändler für Draht- und Eisenwaren bieten wir unseren Kunden – Fachmärkten, Gartencentern, Baumärkten und Zaunbauern – ein einzigartig breites Angebot von über 5.000 Zaunsystemen und Gartenaccessoires aus Metall und diversen Eisenwaren.

- **Basis-Serie:** Ein- und Doppelstabmattenzäune und Tore
- **Premium-Serie:** Exklusive Dekor- und Schmuckzäune
- **Schiebetor-Systeme:** Aluminium-Tore und mehr
- **Gabionen-Systeme:** Steinmauersysteme für individuelle Gartengestaltung
- **Drahtprodukte:** Maschendrahtzaun und andere Geflechszäune
- **Eisenwaren:** Drähte, Drahtstifte, Schrauben, Eimer und Kübel
- **Gartenartikel:** Komposter, Siebe

Zäune bedeuten nicht nur Privatsphäre, Schutz und Sicherheit für Familie und Geschäft, sondern auch Individualität und Design in jedem Detail. Qualität und Kundenorientierung stehen bei uns an erster Stelle.

Doppelstabmatten „SCHWER“ & „LEICHT“

Doppelstabmatte „Schwer“ & „Leicht“	4
Pfosten	6
Tore	10
Sichtschutzstreifen	18

Doppelstabmatten „SMALL“

Doppelstabmatte „Small“	20
Pfosten & Tore	22

Einstabmatten „CITY“

Einstabmatte „City“	24
Pfosten & Tore	24

Frontgitterzäune

Frontgitterzäune	26
Pfosten & Tore	28

Steinmauersysteme

Steinmauersystem & Basispfosten	30
---------------------------------	----

Gabionenkörbe

Gabionenkörbe für Doppelstabmatten	32
------------------------------------	----

Ranksäulen

Ranksäulen aus verschweißtem Draht	34
------------------------------------	----

DOPPELSTABMATTEN „SCHWER“ & „LEICHT“

hadra Doppelstabmattenzaun – eine stabile Lösung für Einzäunungen aller Art. Unsere Doppelstabmatten sind eine Verbindung von Funktionalität und Sicherheit.

Ausführungen

Doppelstabmatten „SCHWER“ & „LEICHT“ | 5

„Schwer“ – Typ 8/6/8



senkrechte Drahtstärke: ca. 6 mm
waagerechte Drahtstärke: ca. 2 x 8 mm

„Leicht“ – Typ 6/5/6



senkrechte Drahtstärke: ca. 5 mm
waagerechte Drahtstärke: ca. 2 x 6 mm



Technische Angaben

Maße (B x H) mit Überstand*	2.500 x 630 mm
	2.500 x 830 mm
	2.500 x 1.030 mm
	2.500 x 1.230 mm
	2.500 x 1.430 mm
	2.500 x 1.630 mm
	2.500 x 1.830 mm
	2.500 x 2.030 mm
Drahtstärke	ca. 8/6/8 mm
	ca. 6/5/6 mm
Maschenweite	50 x 200 mm
	25 x 200 mm **
	100 x 200 mm **

* Doppelstabmatten sind auch ohne Überstand lieferbar.
Die Zaunhöhe verringert sich um 30 mm.
** Gilt nur für Doppelstabmattenzaun 8/6/8.



Farbe & Oberfläche*

unbehandelt, roh
feuerverzinkt
feuerverzinkt und pulverbeschichtet
verzinkt und pulverbeschichtet
RAL 6005 – Moosgrün
RAL 7016 – Anthrazit
Sonderfarben laut RAL-Karte erhältlich

* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.




Passende Designbleche finden Sie in unserer Broschüre „Premium-Serie“.

Die stabilen Klassiker für Einzäunungen aller Art

Unsere Doppelstabmattenzäune bieten Ihnen Gestaltungsfreiheit bei der Einzäunung Ihres Grundstücks. Sie erhalten eine stabile und langlebige Lösung mit einer dezenten und modernen Optik, die allen Wetterbedingungen standhält. Kombinieren Sie Ihre Doppelstabmatten mit Designblechen oder Sichtschutzstreifen für dekorative Akzente und attraktiven Sichtschutz.

Beispielvariante

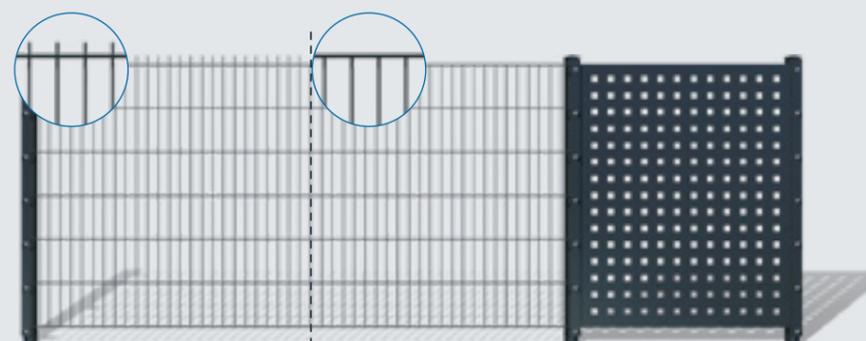

Doppelstabmatte mit Drahtüberstand / ohne Drahtüberstand / mit Loch-Designblech



Basispfosten – Rechteckrohr mit Pfostenkappe aus Kunststoff



Technische Angaben

Maße	60 x 40 mm*
Bohrbild	400 mm
Befestigung	Klemmhalter oder Flacheisenleiste
passende Eckpfosten	60 x 60 mm

* bis Pfostenlänge 1.800 mm Materialstärke
1,5 mm, ab 2.000 mm Länge 2,0 mm



Farbe & Oberfläche*

feuerverzinkt	
verzinkt und pulverbeschichtet	
RAL 6005 – Moosgrün	
RAL 7016 – Anthrazit	
<i>Sonderfarben laut RAL-Karte erhältlich</i>	



Auch mit Bodenplatte erhältlich.

Spezialpfosten – Rechteckrohr mit Pfostenkappe aus Aluminium



Technische Angaben

Maße	60 x 40 x 2 mm
Bohrbild	200 mm
Befestigung	Flacheisenleiste
passende Eckpfosten	60 x 60 mm



Farbe & Oberfläche*

feuerverzinkt	
verzinkt und pulverbeschichtet	
RAL 6005 – Moosgrün	
RAL 7016 – Anthrazit	
<i>Sonderfarben laut RAL-Karte erhältlich</i>	

Spezialpfosten – Rechteckrohr mit Pfostenkappe aus Aluminium



Technische Angaben

Maße	80 x 40 x 2 mm
Bohrbild	200 mm
Befestigung	Flacheisenleiste
passende Eckpfosten auf Anfrage	



Geeignet für Sichtschutzzäune.
Mindestanforderung für Sichtschutzzäune je nach örtlicher Gegebenheit.



Farbe & Oberfläche*

feuerverzinkt	
verzinkt und pulverbeschichtet	
RAL 6005 – Moosgrün	
RAL 7016 – Anthrazit	
<i>Sonderfarben laut RAL-Karte erhältlich</i>	

* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.



Sonderpfosten Schelle – Rechteckrohr mit Pfostenkappe aus Kunststoff



Technische Angaben

Maße	60 x 40 mm
Bohrbild	ohne Bohrung
Befestigung	Schelle
passende Eckpfosten	60 x 40 mm mit passender Schelle



Farbe & Oberfläche*

feuerverzinkt	
verzinkt und pulverbeschichtet	
RAL 6005 – Moosgrün	
RAL 7016 – Anthrazit	

Sonderpfosten U-Bügel – Rechteckrohr mit Pfostenkappe aus Kunststoff



Technische Angaben

Maße	60 x 40 mm
Bohrbild	ohne Bohrung
Befestigung	U-Bügel



Farbe & Oberfläche*

feuerverzinkt	
verzinkt und pulverbeschichtet	
RAL 6005 – Moosgrün	
RAL 7016 – Anthrazit	
<i>Sonderfarben laut RAL-Karte erhältlich</i>	

* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.



KOMBITORE für Doppelstabmatten

Zu den Doppelstabmatten erhalten Sie die passenden Tür- und Toranlagen. Das Kombitor ist ein leichtes Drehflügeltor, das vorwiegend für den privaten Gebrauch geeignet ist.

Ausführungen

Doppelstabmatten „SCHWER“ & „LEICHT“ | 11

Doppelstabmattenfüllung



senkrechte Drahtstärke: ca. 5 mm
waagerechte Drahtstärke: ca. 2 x 6 mm



Technische Angaben

Maße (B x H)	1-flg.	800 mm
	1.000 mm	1.000 mm
	1.250 mm	1.200 mm
2-flg.	1.400 mm	1.400 mm
	1.600 mm	1.600 mm
	1.800 mm	1.800 mm
	2.000 mm	2.000 mm
Torrahmen	40 x 40 mm	
Torpfosten	60 x 60 mm (1-flg.) 80 x 80 mm (2-flg.)	
Zubehör	inkl. Alu-Drückergarnitur, Schloss (PZ-vorgerichtet), Zaunanschlusswinkel aus Edelstahl	
Tore rechts/links verwendbar, Torbänder sind 90° öffnend, Torbreite = lichtet Maß zwischen den Pfosten		



Farbe & Oberfläche*

feuerverzinkt

verzinkt und pulverbeschichtet

RAL 6005 – Moosgrün

RAL 7016 – Anthrazit

* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.




Wir bieten verschiedene Ausführungen von Schiebetoren für den privaten und gewerblichen Bereich. Diese finden Sie in unserer separaten Broschüre „Schiebetore – Aluminium- und Stahlschiebetore“.


Die praktikable Lösung für den Privatbereich

Das Kombitor ist ein leichtes Drehflügeltor, das ansprechendes Design und Funktionalität verbindet und zugleich allen Sicherheitsanforderungen standhält. Durch seine leichte Doppelstabmattenfüllung ist es bestens geeignet für den privaten Gebrauch.

Beispielvariante



Kombitor, 1-flg.

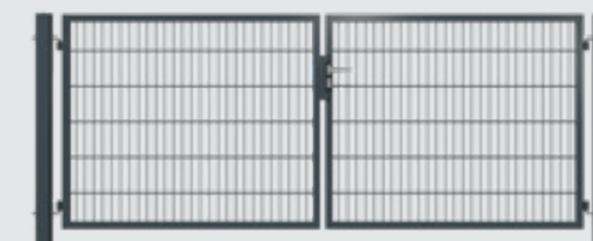


Kombitor, 2-flg.

SYSTEMTORE für Doppelstabmatten

Die **hadra** Systemtore sind durch ihr Baukastensystem äußerst flexibel einsetzbar. Die Öffnungsrichtung kann bei der Montage frei gewählt werden. Die Tore sind in verzinkter oder zusätzlich in pulverbeschichteter Variante lieferbar.

Ausführungen

Doppelstabmattenfüllung



senkrechte Drahtstärke: ca. 6 mm
waagerechte Drahtstärke: ca. 2 x 8 mm

Doppelstabmatten „SCHWER“ & „LEICHT“ | 13



Technische Angaben

Maße (B x H)	1-flg.	
	1.000 mm	600 mm
	1.250 mm	800 mm
	1.500 mm	1.000 mm
	1.750 mm	1.200 mm
	2.000 mm	1.400 mm
		1.600 mm
		1.800 mm
		2.000 mm
	2-flg.	
	2.000 mm	
	2.250 mm	
	2.500 mm	
	2.750 mm	
	3.000 mm	
	3.250 mm	
	3.500 mm	
	3.750 mm	
	4.000 mm	
	5.000 mm	
Torrahmen	60 x 40 mm	
Torpfosten	60 x 60 mm/80 x 80 mm/ 100 x 100 mm	
Tore rechts/links verwendbar		
Torbreite = lichtetes Maß zwischen den Pfosten		



Farbe & Oberfläche*

feuerverzinkt

verzinkt und pulverbeschichtet

RAL 6005 – Moosgrün

RAL 7016 – Anthrazit

* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbreferenzsystem RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.




Zubehör

inkl. Alu-Drückergarnitur, Locinox-Schloss (PZ-vorgerichtet), beidseitiger Zaunanschluss mit Edelstahlwinkel (bei 2-flg. zusätzlich mit Mittelverriegelung und Torfeststeller), Zaunanschlussleiste ist gegen Aufpreis lieferbar



Alle Tore mit 4D-Beschlag und 180° öffnend. Eine Verwendung des Anschlages ist rechts und links möglich.

Beispielvariante



Systemtor, 1-flg.



Systemtor, 2-flg.



Drehtorantrieb SET twist 200E



Zur Antriebs-Nachrüstung von 2-flg. Drehtoren. Enthält 2 Antriebe, 1 Steuerung, 1 Funkmodul mit 1 Handsender (868 MHz) und 1 Paar Lichtschranken. Elektromaterial nicht im Lieferumfang enthalten. Zusatzset für 180° Torbänder erforderlich. Installation und Inbetriebnahme nur durch eine Fachfirma.

Locinox elektrischer Öffner



Wasser- und wettergeschützter E-Öffner durch elektrischen Impuls. Türöffner zur Aufbaumontage. Transformator und E-Material sind nicht im Lieferumfang enthalten. Nur für Locinox-Torschlösser!

Locinox-Elektroschloss



Elektrisches Schloss als Alternative zum E-Öffner. Eine Verriegelung erfolgt durch angelegten Strom. Bei Stromausfall öffnet sich das Schloss automatisch (Feuerschutz). Knauf-Drückerpaar standardmäßig dabei. Transformator und E-Material sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Überbrückungsschutz



Armierter Überbrückungsschutz aus Edelstahl, um außenliegende Stromkabel zu schützen.

Kabellänge: 450 mm
Ausstattung: 8 Bohrschrauben

Locinox-Alu-Dreiecks-knauf



Gerundetes Aluminium-Drückerpaar zur Verwendung der Zugangskontrolle mit versch. Öffnungs-Kombinationen.
Variante A: 1 Seite fest, 1 Seite drehbar
Variante B: 2 Seiten fest
Variante C: 1 Seite drehbar, 1 Seite blind

Locinox-Sicherheitsknauf



Knauf aus Edelstahl und Polyamid. Sicher für Kinder, da ein Knopf eingedrückt und gleichzeitig der Knauf gedreht werden muss. Verwendung für Spielplätze, Kindergärten und Schwimmbäder.

Locinox-Doppelzylinderschloss



Alu-Industrieschloss mit 2 Schließzylindern. Bei Bedienung von einem der beiden Zylinder kann das Schloss öffnen oder schließen. Eine 2-tourige Verriegelung ist ideal für eine sichere Nachtverriegelung. Verwendung für Feuerwehrezugang, Müllabholung usw.

Dreikantzylinderset



Ermöglicht Nachrüstung des Locinox-Schlusses mit Dreikantschlüsselzugang (für 17 mm Dreikantschlüssel). Verwendung für Feuerwehrezugang, Müllabholung, Parkplätze usw. Dreikantschlüssel nicht im Lieferumfang enthalten (separat bestellbar).

Zaunanschlussschiene



Die Zaunanschlussschiene ist geeignet zur Montage von Doppelstabmatten an Torpfosten. Im gelieferten Set befindet sich ein gekantetes U-Profil (40 x 22 x 1,8 mm) inkl. Montageschrauben.

Locinox-Bodenriegel



Der Locinox-Bodenriegel dient zur Verriegelung im geschlossenen Zustand und als Feststeller im geöffneten Torzustand. Der Bodenriegel ist in feuerverzinkt oder verzinkt und pulverbeschichtet Anthrazit/Grün erhältlich.

INDUSTRIETORE für Doppelstabmatten

Für den Industriebereich bieten wir die verschiedensten Ausführungen des robusten Drehflügeltors – ob nach Standardmaß oder Kundenwunsch.


Ausführungen

Doppelstabmattenfüllung



senkrechte Drahtstärke: ca. 6 mm
waagerechte Drahtstärke: ca. 2 x 8 mm

Rechteckrohrfüllung



Füllstäbe aus Rechteckrohr:
30 x 20 mm

Industrietor „Schwere Ausführung“



Technische Angaben

Maße (B x H)*	1-flg.	800 mm
	1.000 mm	1.000 mm
	1.250 mm	1.200 mm
	1.500 mm	1.400 mm
	1.750 mm	1.600 mm
	2.000 mm	1.800 mm
2-flg.	2.000–	2.000 mm
	2.000–	2.200 mm
	12.000 mm	2.400 mm
Torrahmen*	60 x 40 mm (1-/2-flg.)	
	80 x 40 mm (2-flg.)	
Torpfosten*	80 x 80 mm/100 x 100 mm	

* Abmessungen für Torrahmen und Torpfosten sind auch größer erhältlich, je nach Torgröße und statischer Anforderung.



Farbe & Oberfläche*

feuerverzinkt

verzinkt und pulverbeschichtet

RAL 6005 – Moosgrün

RAL 7016 – Anthrazit

Sonderfarben laut RAL-Karte erhältlich

* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.



Wir bieten ebenfalls verschiedene Ausführungen von Schiebetoren für den privaten und gewerblichen Bereich. Diese finden Sie in unserer separaten Broschüre „Schiebetor-Systeme – Aluminium-Tore und mehr“.


Die robuste Lösung für den Industriebereich

Unsere Industrietore erhalten Sie in allen gängigen Standardgrößen sowie in kundenspezifischen Größen. Torabmessungen, Pfostenstärke, Rahmenstärke, Torbänder und Zaunanschluss der schweren Ausführung sind variabel. Eine individuelle Fertigung des gewünschten Tores ist auf Anfrage möglich.

Beispielvariante



Industrietor, 1-flg.

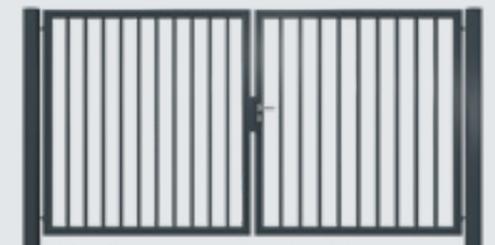


Industrietor, 2-flg.

SICHTSCHUTZ-STREIFEN

Die perfekte Lösung für Ihren Objekt- und Blickschutz erhalten Sie mit dem **hadra** Sichtschutzzaun. Die Kunststoffstreifen für die Sichtschutzzäune sorgen gemeinsam mit den bewährten **hadra** Doppelstabmatten für ein langlebiges und hochwertiges Zaunprodukt – individuell kombinier- und erweiterbar.

Ausführungen

Sichtschutzstreifen – Polyvinylchlorid (Hart-PVC) mit Rillenprofil




fertig geschnitten, als Streifen
10 Stück pro Paket

Sichtschutzstreifen – 100 % Polyester (PES) beidseitig mit Motiven



Rollenware 26 m

Sichtschutzstreifen – Polypropylen (PP) mit Rillenprofil oder Lederprägung*



Rollenware 35 oder 50 m oder fertig geschnitten, als Streifen 10 Stück pro Paket



Technische Angaben

Maße (B x H)	PVC-Streifen 2.525 x 190 mm
	PES-Streifen 26.000 x 190 mm (Zuschnitt erforderlich)
	Polypropylen-Streifen 50.000 x 190 mm 35.000 x 190 mm (Zuschnitt erforderlich) oder als fertig geschnittene Streifen ca. 2.530 mm
Materialstärke	0,7-1,5 mm je nach Ausführung
Pfosten	80 x 40 mm (empfohlen) Beachten Sie die statischen Anforderungen vor Ort.



Farben für PVC und PP**

RAL 6005 – Moosgrün	
RAL 7016 – Anthrazit	
RAL 7040 – Fenstergrau	
RAL 9003 – Signalweiß***	

** Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.
*** Nur als fertig geschnittene Streifen erhältlich.



Motivarten für PES

Toskana	
Bruchstein	
Lebensbaum	
Buchsbaum	

* bei 0,7 mm Materialstärke nur einseitig



Attraktiver Sichtschutz

Die Sichtschutzstreifen überzeugen durch ihre Farbstabilität, Langlebigkeit sowie UV- und Witterungsbeständigkeit. Um diese Merkmale auch dauerhaft zu erhalten, ist eine regelmäßige Pflege notwendig. Nutzen Sie dafür unser Kunststoffpflegespray.

Beispielvariante



Sichtschutzstreifen – PVC in Anthrazit



Sichtschutzstreifen – PES mit Motiv „Buchsbaum“

DOPPELSTABMATTEN „SMALL“

hadra Doppelstabmatten „Small“ sind speziell für den Privatbereich gedacht. Die leichte Ausführung ermöglicht einen einfachen Transport und schnellen Aufbau. Je nach Ausführung können Sie zwischen feuerverzinkten oder verzinkten und pulverbeschichteten Matten wählen.


Ausführungen

„Small“ – DS 6/5/6




senkrechte Drahtstärke: ca. 5 mm
waagerechte Drahtstärke:
ca. 2 x 6 mm

„Small“ – DS 6/5/6 mit
Dekor-Ornament Kreis



senkrechte Drahtstärke: ca. 5 mm
waagerechte Drahtstärke:
ca. 2 x 6 mm

„Small“ – DS 6/5/6 mit
Dekor-Ornament Karo



senkrechte Drahtstärke: ca. 5 mm
waagerechte Drahtstärke:
ca. 2 x 6 mm



Technische Angaben

Maße (B x H)	2.000 x 830 mm 2.000 x 1.030 mm 2.000 x 1.230 mm
Drahtstärke	ca. 6/5/6 mm
Maschenweite	50 x 200 mm



Farbe & Oberfläche*

feuerverzinkt	
verzinkt und pulverbeschichtet	
RAL 6005 – Moosgrün	
RAL 7016 – Anthrazit	

* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.




Doppelstabmatten „Small“ – DS 6/5/6 mit Dekor erhalten Sie in verzinkt und pulverbeschichtet in Anthrazit (ähnlich RAL 7016) mit den Maßen 2.000 x 1.030 mm.


„Small“ – die perfekte Lösung für den Privatbereich

Doppelstabmattenzaun „Small“ ist die perfekte Einzäunung für den Privatbereich, wo Stabilität und Montagefreundlichkeit miteinander verbunden werden sollen. Die geringere Breite ermöglicht einen einfachen Transport und schnellen Aufbau für jedermann.

Beispielvariante

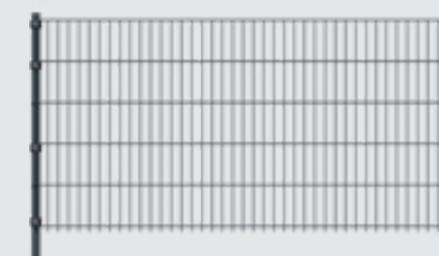

Doppelstabmatte „Small“

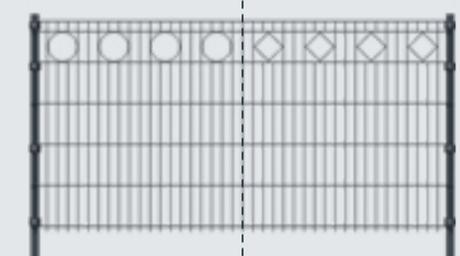

Doppelstabmatte „Small“ mit
Dekor-Ornament Kreis/Karo



Basispfosten – Quadratrohr mit Pfostenkappe aus Kunststoff



Technische Angaben


Maße	40 x 40 mm
Bohrbild	400 mm
Befestigung	Klemmhalter



Farbe & Oberfläche*

feuerverzinkt	
verzinkt und pulverbeschichtet	
RAL 6005 – Moosgrün	
RAL 7016 – Anthrazit	

Eckpfosten – Quadratrohr mit Pfostenkappe aus Kunststoff

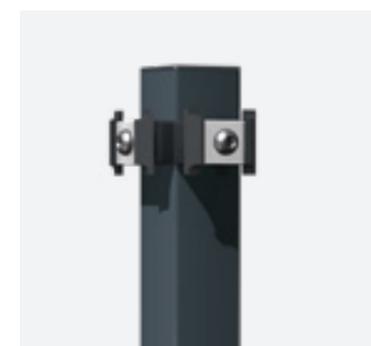

Technische Angaben

Maße	50 x 50 mm
Bohrbild	400 mm
Befestigung	Klemmhalter



Farbe & Oberfläche*

feuerverzinkt	
verzinkt und pulverbeschichtet	
RAL 6005 – Moosgrün	
RAL 7016 – Anthrazit	

Tor, 1-flügelig – ohne oder mit Dekor-Ornament Kreis/Karo



Technische Angaben

Maße (B x H)	ohne Dekor
	1.000 x 800 mm
	1.000 x 1.000 mm
	1.000 x 1.200 mm
Ornament Kreis/Karo	1.000 x 1.000 mm
Pfosten	50 x 50 mm
Tor- rahmen	ohne Dekor
	seitlicher Torrahmen
	35 x 40 mm
	Ornament Kreis/Karo
	U-Rahmen



Farbe & Oberfläche*

feuerverzinkt	
verzinkt und pulverbeschichtet	
RAL 6005 – Moosgrün	
RAL 7016 – Anthrazit	

* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.



Dekor-Ornament Karo nur in Anthrazit erhältlich.

EINSTABMATTEN „CITY“

hadra Einstabmatten „City“ sind leichte Mattenzaunsysteme mit einer verzinkten und pulverbeschichteten Oberfläche, die sich durch eine einfache Montage auszeichnen.

Ausführungen

Einstabmatte „City“



senkrechte Drahtstärke: 5 mm
waagerechte Drahtstärke: 6 mm

Basispfosten



Quadratrohr mit Pfostenkappe aus Kunststoff

Drehflügeltor



1- oder 2-flügelig

Einstabmatte



Technische Angaben

Maße (B x H)	2.000 x 1.030 mm
Drahtstärke	ca. 6/5 mm
Maschenweite	50 x 250 mm

Basispfosten



Technische Angaben

Maße	40 x 40 mm
Bohrbild	400 mm
Befestigung	Klemmhalter

Drehflügeltor, 1- und 2-flügelig



Technische Angaben

Maße (B x H)	1.000 x 1.000 mm (1-flg.) 3.000 x 1.000 mm (2-flg.)
Torpfosten	50 x 50 mm
Zubehör	inkl. Drückergarnitur, Schloss (PZ-vorgerichtet), Zaunanschluss



Farbe & Oberfläche*


verzinkt und pulverbeschichtet
RAL 6005 – Moosgrün
RAL 7016 – Anthrazit

* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.

„City“ – die ansprechende, langlebige Lösung für den Privatbereich

Einstabmattenzäune „City“ sind eine optisch ansprechende, transparente Einzäunung für Grundstücke aller Art. Horizontale Drahtstäbe werden mit einem Querstab durch das Punktschweißverfahren fest verbunden und grenzen so den privaten Wohnbereich ab, schützen vor unliebsamen Gästen und geben den Hauseigentümern ein Gefühl von Sicherheit. Ihre hohe Langlebigkeit und Montagefreundlichkeit machen sie zu einer effizienten Lösung für den Privatgebrauch.

Beispielvariante

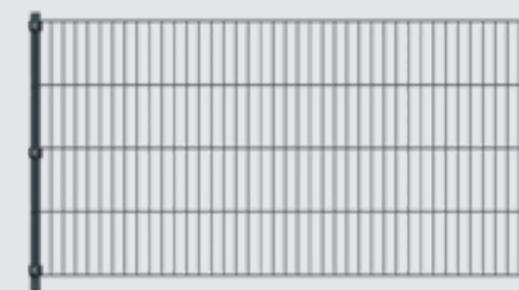

Einstabmatte „City“



FRONTGITTERZÄUNE

hadra Frontgitterzäune sind eine sehr stabile Form der Einzäunung. Die moderne und gradlinige Form passt zu vielen Bauformen sowohl im Privaten als auch im Industriebereich.

Ausführungen

Easy



Rundrohr spitz

Easy Top



Rundrohr

Basic



Quadratrohr spitz

Basic Top



Quadratrohr



Technische Angaben

Maße (B x H)	2.200 mm	800 mm
	(2.280 mm bei angeschweißter T-Lasche)	1.000 mm 1.250 mm 1.500 mm 1.800 mm 2.000 mm 2.500 mm
Ober- und Unterlieger	50 x 25 mm	
Stabdurchmesser	Ø 25 mm bis Höhe 2.000 mm	
	Ø 30 mm ab Höhe 2.500 mm	
	ab Zaunhöhe 1.800 mm senkrechte Rohre oben 45° schräg geschnitten	
Kernabstand der Stäbe	ca. 150 mm	



Farbe & Oberfläche*

feuerverzinkt

verzinkt und pulverbeschichtet

RAL 7016 – Anthrazit


Sonderfarben laut RAL-Karte erhältlich

* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.

Einfache Montage und hohe Stabilität

Einfache Montage und hohe Stabilität stehen bei unserem Frontgitterzaun im Vordergrund. Die Zaunpfosten können mit Bodenplatte zum Aufdübeln oder als Version zum Einbetonieren bestellt werden.

Beispielvariante

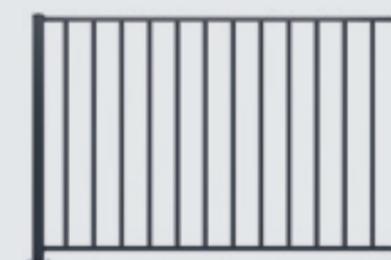


Rundrohr „Easy Top“



Quadratrohr spitz „Basic“



Basispfosten – Rechteckrohr mit Pfostenkappe aus Kunststoff

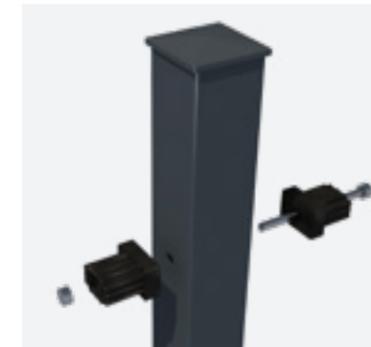

Technische Angaben

Maße	60 x 60 mm*
Länge	1.500 mm
	1.750 mm
	2.000 mm
	2.250 mm
	2.600 mm
	2.800 mm
3.300 mm	
Befestigung	Kunststoffhalter mit Schraube

* einschließlich der Kunststoff-Abdeckkappen. Aluminium-Kappen gegen Aufpreis lieferbar.



Pfosten sind mit Bodenplatte oder zum Einbetonieren lieferbar. Für alle Modelle gibt es passende Tür- und Toranlagen.





Farbe & Oberfläche*

feuerverzinkt
verzinkt und pulverbeschichtet
RAL 7016 – Anthrazit
Sonderfarben laut RAL-Karte erhältlich



Optional sind Anfangs-/Endpfosten sowie Eckpfosten erhältlich

Tor – Rundrohr/Rundrohr spitz oder Quadratrohr/Quadratrohr spitz

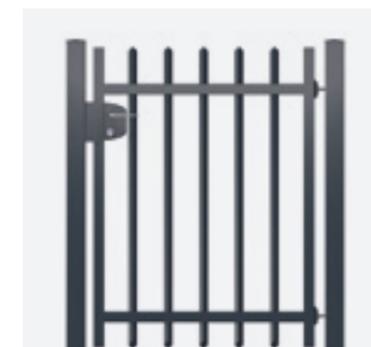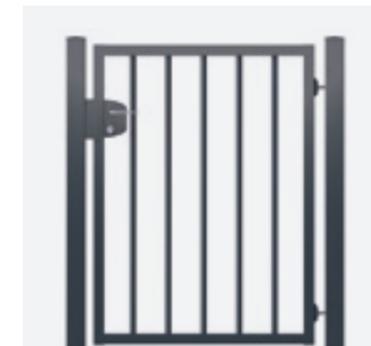

Technische Angaben

Maße (B x H)	1-flg.	800 mm
	1.000 mm	1.000 mm
	1.250 mm	1.250 mm
	1.500 mm	1.500 mm
2-flg.		1.800 mm
	3.000 mm	2.000 mm
	4.000 mm	2.500 mm
	5.000 mm	

Zwischengrößen auf Anfrage

Pfosten	60 x 60 mm
Scharniere	180°, 4-dimensional verstellbar (für alle Öffnungsrichtungen verwendbar)
Abdeckkappen	Kunststoff Abdeckkappen (Aluminium Abdeckkappen optional lieferbar)

Zackenleiste auf Anfrage

Schlosskasten	Locinox mit VA-Schloss-einsatz und Alu-Klinke
Anschlag	Locinox – Secura Sicherheitsanschlag
Flügelhöhe	Torhöhe -5 cm Bodenfreiheit

Zaunanschluss optional wählbar



Farbe & Oberfläche*

feuerverzinkt
verzinkt und pulverbeschichtet
RAL 7016 – Anthrazit
Sonderfarben laut RAL-Karte erhältlich

* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.

STEINMAUERSYSTEME für Doppelstabmatten

hadra Steinmauersysteme sind Blickfang und Objektsicherheit in einem. Sie bieten eine hochwertige Art der Einzäunung mit gleichzeitigem Sichtschutz. Die Verbindung aus Metall und ansprechender Natursteinoptik bietet die perfekte Ergänzung für jedes Grundstück.

Ausführungen

Basispfosten



Rechteckrohr 120 x 40 x 3 mm, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Anthrazit

Basispfosten



Rechteckrohr 200 x 40 x 3 mm, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Anthrazit

Steinmauersystem



Technische Angaben

Maße (B x H)	<u>2.500 x 1.030 mm</u> für DSM 2 x 1.030 mm (12 Haken)
	<u>2.500 x 1.230 mm</u> für DSM 2 x 1.230 mm (12 Haken)
	<u>2.500 x 1.430 mm</u> für DSM 2 x 1.430 mm (18 Haken)
	<u>2.500 x 1.630 mm</u> für DSM 4 x 830 mm (18 Haken)
	<u>2.500 x 1.830 mm</u> für DSM 2 x 830 mm und 2 x 1.030 mm (24 Haken)
	<u>2.500 x 2.030 mm</u> für DSM 4 x 1.030 mm (24 Haken)

Zubehör: Spannhaken sind für die Pfosten 120 und 200 mm in entsprechender Länge erhältlich



Technische Angaben

Maße	120 x 40 x 3 mm 200 x 40 x 3 mm
Bohrbild	200 mm
Befestigung	Flacheisenleiste & Alu-Auflageböcke



Farbe & Oberfläche*

feuerverzinkt
feuerverzinkt & pulverbeschichtet
RAL 7016 – Anthrazit

* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.



Achtung! Bei den Höhen 1.630, 1.830 und 2.030 mm werden immer zwei Doppelstabmatten übereinander montiert. Dies vereinfacht die Montage und das Befüllen der Gabionen.



Die Steinmauersysteme werden ohne Füllmaterial geliefert.

Um das Wegrutschen der Steine im unteren Bereich zu verhindern, empfehlen wir ein Streifenfundament unter der Zaunanlage.

Beispielvariante



Steinmauer mit feuerverzinkten und pulverbeschichteten Pfosten (Anthrazit)



Steinmauer mit feuerverzinkten Pfosten

GABIONENKÖRBE für Doppelstabmatten

hadra Gabionenkörbe sind einfach zu montieren und zeichnen sich durch ein harmonisches Erscheinungsbild aus. Durch die Kombinationsmöglichkeiten mit Designblechen und Doppelstabmatten ergibt sich eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten.



Ausführungen

Zaungabione – Typ 8/6/8



senkrechte Drahtstärke: ca. 6 mm
waagerechte Drahtstärke: ca. 2 x 8 mm

Steinkorb



Drahtstärke: ca. 3,8 mm
aus geschweißten Drähten

Zaungabione



Technische Angaben

Maße (B x H x T)	1.000 mm	600 mm	250 mm
	2.000 mm	800 mm	
		1.000 mm	
		1.200 mm	
		1.400 mm	
		1.600 mm	
		1.800 mm	
		2.000 mm	
		2.200 mm	
		2.400 mm	

Drahtstärke: ca. 8/6/8 mm

Maschenweite: 50 x 200 mm

Abstandhalter: eingeschweißte Abstandhalter 10 mm

Zubehör: Gitterdeckel, Verbinder für Gabionendeckel, Pfostenkappe für eingeschweißte Pfostenanker

Steinkorb



Technische Angaben

Maße (B x H x T)	300 x 500 x 500 mm
	300 x 500 x 1.000 mm
	500 x 500 x 500 mm
	500 x 500 x 1.000 mm

Maschenweite: 50 x 50 mm

inkl. Spannhaken und Spiralen, alle Körbe werden ohne Füllungen geliefert.



Farbe & Oberfläche


feuerverzinkt



Die Gabionenkörbe werden inkl. seitlich verschweißten Pfostenankern 60 x 40 mm zum Einbetonieren oder mit Fußplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament geliefert.

Achtung! Bitte achten Sie bei der Variante zum Aufschrauben auf die statische Untergrund-Beschaffenheit.

Beispielvariante

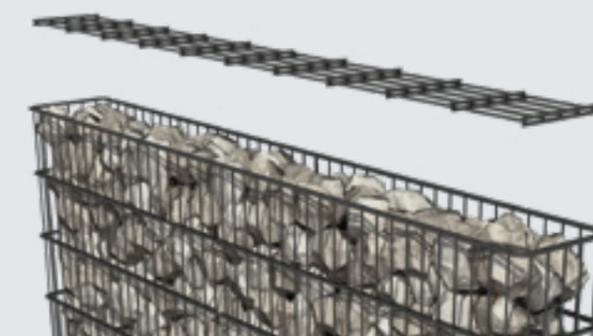

offene Zaungabione, zusätzlich erhältlicher Gitterdeckel



Fußplatte zum Aufschrauben



Pfostenanker zum Einbetonieren

RANKSÄULEN

aus verschweißtem Draht

hadra Ranksäulen sind eine einfache, aber stabile Ausführung zur Gartengestaltung in verschiedensten Formen. Ob nur zur Dekoration oder in Verbindung mit anderen Elementen wirken die Ranksäulen in jeder Hinsicht als Blickfang.

Ausführungen

„Schwer“ – Typ 6/8



senkrechte Drahtstärke: ca. 6 mm
waagerechte Drahtstärke: ca. 1 x 6/8 mm

„Schwer“ – Typ 6/8 mit U-Profil



senkrechte Drahtstärke: ca. 6 mm
waagerechte Drahtstärke: ca. 1 x 6/8 mm



Technische Angaben

Maße (B/T x H)	265 mm	1.608 mm
		1.808 mm
		2.008 mm
		2.208 mm
		2.408 mm
		2.608 mm
Drahtstärke	ca. 6/8 mm	
Maschenweite	50 x 200 mm	
Zubehör	Zaunanschlusset für Doppelstabmatten (U-Profil 40 x 22 x 1,8 mm), Wandanschlusswinkel und Eckverbinder	




Farbe & Oberfläche

feuerverzinkt



Als Sonderanfertigung: feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Sonderfarben laut RAL-Karte erhältlich

Beispielvariante

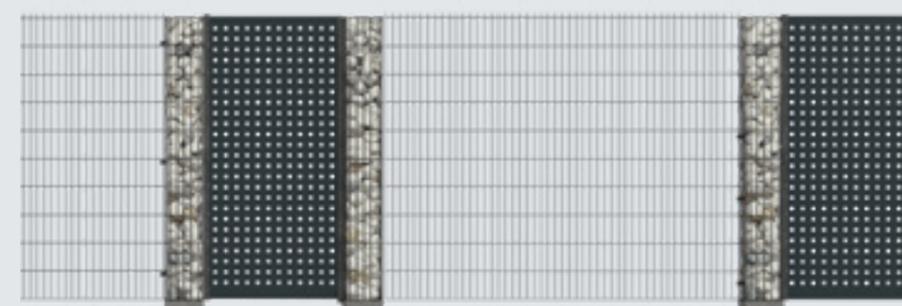

Ranksäulen mit Doppelstabmatten und Loch-Designblech



Impressum

Herausgeber:

Hanseatischer Drahthandel GmbH
Benzstraße 20
21423 Winsen/Luhe
Tel.: +49 (0)40 / 73118-0
Fax: +49 (0)40 / 73118-33

Texte:

Hanseatischer Drahthandel GmbH,
BICEPS GmbH

Fotonachweis:

Hanseatischer Drahthandel GmbH,
Frank Gießelmann,
Fotolia,
Adobe Stock

Konzeption, Layout und Satz:

BICEPS GmbH

Alle Fotos und Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung und entsprechen nicht immer dem Maßstab oder dem genauen Detail. Farbabweichungen, Veränderungen der dargestellten Produkte in ihrer Art und Form sind möglich. Alle aus dem Urheberrecht begründeten Rechte der Wiedergabe und Nachahmung in jeder Form bleiben vorbehalten.

Technische Änderungen vorbehalten.

Stand 11/2019

ZEIGEN SIE UNS IHREN ZAUN!

Fotografieren Sie Ihren aufgebauten hadra-Zaun vor Ihrem Haus und schicken Sie uns das Bild an info@hadra-zaun.de.

Unter allen Einsendungen suchen wir uns mehrere Fotos aus und vereinbaren ein professionelles Fotoshooting – natürlich revangieren wir uns nach dem Fotoshooting mit einer kleinen Geste bei den ausgewählten Einsendungen!

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!



Ihr kompetenter Partner vor Ort